


OYSTER PERPETUAL
COSMOGRAPH DAYTONA



ROLEX

腕表首次佩戴

在腕表首次佩戴前，或当腕表停走后，请手动上链，以保持运作正常及走时准确。如需上链，请先完全旋松表冠，然后顺时针旋转（逆时针旋转并不能上链）。请旋转表冠最少 25 次，便足以使腕表达达到适当的动能储备。其后，只要腕表佩戴于手腕上便能自动上链。请谨记旋紧表冠于表壳，以确保防水功能。



劳力士腕表附有的绿色印章, 乃超卓天文台精密时计 (Superlative Chronometer) 的象征。此独一无二的认证, 除了证明机芯已获得瑞士精密时计测试中心 (COSC) 认证, 更代表此腕表成功通过劳力士实验室一系列的最终检测。这些对精准、防水性能、自动上链及可靠度的独有测试, 为腕表性能定下新标准, 令劳力士成为机械腕表的典范。如需更多资料, 请浏览 [rolex.com](https://www.rolex.com)。



深入探索宇宙计型迪通拿系列

蚝式恒动宇宙计型迪通拿	4-5
-------------	-----

腕表使用说明

概览	6-7
调校腕表	8-13
易调链节延展系统	14-15

劳力士专有服务

劳力士腕表保养建议	16-17
售后服务	18-19
全球服务网络	20

ROLEX.COM



ROLEX

OYSTER PERPETUAL

SUPERLATIVE CHRONOMETER

OFFICIALLY CERTIFIED

COSMOGRAPH

DAYTONA

蚝式恒动宇宙计型迪通拿

蚝式恒动宇宙计型迪通拿（Oyster Perpetual Cosmograph Daytona）是热爱驾驶与追求速度人士梦寐以求的装备。腕表具备计时秒针、30 分钟计时盘、12 小时计时盘及测速计外圈，凭精准可靠成为表坛传奇，同时是计时与计算平均速度的首选装备。


表盘部件涂有高性能 Chromalight 夜光物料，确保可清晰地阅读时间。

40 毫米蚝式表壳保证防水深达 100 米（330 英尺），堪称坚固可靠的典范。其三扣锁上链表冠，具备三重防水系统，并受表冠护肩保护，此表冠护肩与中层表壳融为一体。上链表冠和计时按钮均旋紧于表壳。腕表的蓝水晶镜面不易刮损。

蚝式恒动宇宙计型迪通拿配备自动上链机械机芯，全由劳力士制造。

概览

- 1 时针
- 2 分针
- 3 小秒针
- 4 计时秒针
- 5 30 分钟计时盘
- 6 12 小时计时盘
- 7 上端按钮（开始 / 停止计时）
- 8 下端按钮（重新设定）
- 9 测速计外圈
- 10 三重防水系统三扣锁上链表冠

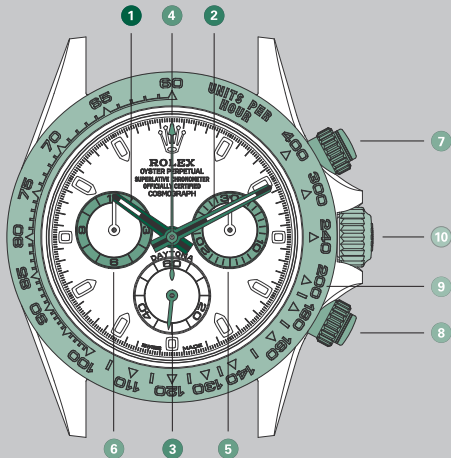

调校腕表

旋紧位置（表冠于位置 0，上下按钮旋紧）

当表冠及所有按钮设于此位置时，表示已完全旋紧于表壳，可确保防水深达 100 米（330 英尺）。

手动上链（表冠于位置 1）

旋松表冠，顺时针旋转表冠便可手动上链；逆时针旋转无法上链。如腕表已停止运作或是首次调校，便需要旋转表冠至少 25 次替机芯上链。

调校时间（表冠于位置 2）

旋松表冠并拉出至位置 2，小秒针随即停顿，以便准确调校时间。调校时针及分针，可顺或逆时针旋转。

首次佩戴前的上链及调校方法

A. 手动上链（位置 1）。

B. 调校时间（位置 2）。



每次使用后，谨记小心旋转表冠以确保紧贴于表壳，确保发挥应有的防水功能。先推回位置 1，然后一边轻按表冠，一边将其顺时针旋紧至表壳。切勿在水中旋松表冠。

计时功能

如要计时，请跟随以下步骤：

- 逆时针方向旋松上端及下端按钮。
- 计时秒针必需为停止状态，否则，按上端旋入式按钮使其停顿。
- 接着按下端旋入式按钮，重新设定计时秒针至位置 0。
- 按上端旋入式按钮，开始计时。
- 再次按上端旋入式按钮，停止计时。
- 读取计时：中央计时秒针准确地显示计时秒数；两个设于 3 时和 9 时的计时盘，则分别显示计时分钟及小时。
- 顺时针方向旋紧所有按钮。



• 图示的计时为 8 小时 06 分 04 秒。

计算平均时速

蚝式恒动宇宙计型迪通拿能计算特定距离（1 公里或 1 英里等）的平均时速。

计算平均时速，请跟随以下步骤：


- 逆时针方向旋松上端及下端按钮。
- 计时秒针必需为停止状态，否则，按上端旋入式按钮使其停顿。
- 接着按下端旋入式按钮，重新设定计时秒针至位置 0。

- 当处于 1 公里（或 1 英里…）的起点时，按上端旋入式按钮，开始计时。
- 当完成 1 公里（或 1 英里…）后，再次按上端旋入式按钮，停止计时。
- 计时秒针便会在刻度外圈指出平均时速（时速以所选单位显示）。
- 完成计时后，顺时针方向旋紧所有按钮。




• 计算 1 公里距离，图示的平均速度为时速 160 公里。

易调链节延展系统

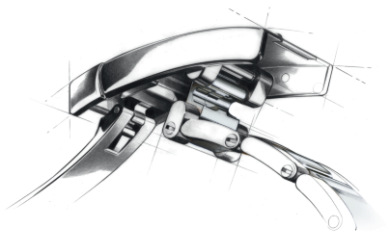


为确保在所有情况下均可佩戴舒适，劳力士特别为部分型号研制了易调链节延展系统。其专利设计让您无需使用任何工具，便可延长或缩短表带约5毫米。

延长表带

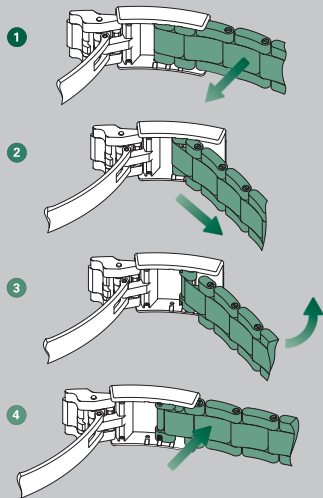

缩短表带

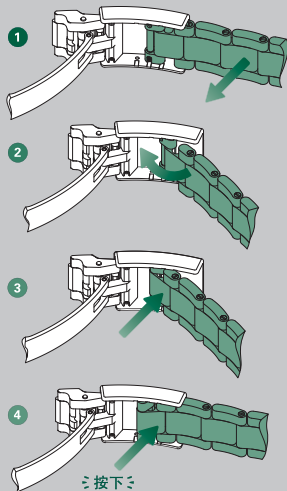

劳力士腕表保养建议

劳力士制表工艺卓绝，要保持您的腕表亮丽光采，只需简单的日常保养，例如使用柔软的纤维布轻抹即可。

表壳及表带，则可使用软刷和皂水清洗。若腕表曾经接触海水，必需彻底清洗，以免积聚盐分或沙粒。

清洁腕表前，请确保表冠及按钮已经旋紧以防止水分渗入。

售后服务

劳力士提供的专业售后服务，能确保腕表的精确、可靠及防水性能，表现持久理想，达到严格的品质要求。

腕表走时准确，须靠劳力士特制的高效能润滑剂，有效减低及防止部件的损耗。为了确保腕表持续精确及有效防水，我们

建议您定期将腕表送往劳力士服务中心或特约零售商，接受专业的售后服务。

在售后服务过程中，腕表工匠会清洁各个部件，再进行严格检查。若发现任何部件未达到劳力士工艺及运行标准，便会以原厂部件将之替换。机芯会添上润滑剂，并通过

相关测试以确保走时准确。表壳及金属表带则重新修饰以保持亮泽。最后，腕表会接受连串严谨的技术测试及检验，从而确保腕表的防水功能、动力储备功能及精确度。

接受了劳力士售后服务的腕表，均享有保养保证。

全球服务网络

劳力士服务中心及特约零售商遍布全球逾百个国家及地区，由具备专业知识及精湛技艺，且经过精心挑选及严格培训的腕表工匠为您效劳。

劳力士的特约零售商，可向您提供有关腕表各项功能的技术支援建议。任何有关劳力士腕表的操作和保养问题，无论是表带调校或定期接受售后服务，全球劳力士服务中心及特约零售商都随时乐意满足您的需求。

查阅劳力士服务中心及特约零售商详情，欢迎浏览 [rolex.com](https://www.rolex.com)。

ROLEX.COM

诚邀浏览 [rolex.com](https://www.rolex.com)，在此专属空间了解各项劳力士腕表的非凡功能，探究品牌所代表的超卓质量、精湛技艺及恒久不渝的信念。

劳力士世界，欢迎您！

对于本手册所刊载之表款规格，劳力士保留修改权利。

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Switzerland
IMR-DAY-CH-19 - 6.2020 - Printed in Switzerland

[rolex.com](https://www.rolex.com)

