

OYSTER PERPETUAL
DEEPSEA CHALLENGE



はじめてご使用になる際は

ロレックスをはじめてご使用になる際や、時計が止まった時には正確に動くようにゼンマイを巻く必要があります。

ゼンマイを巻くには、リューズを反時計回りに回し、ゆるめた状態で、リューズを時計回りに回します。

(逆に回してもゼンマイは巻かれません)

十分にゼンマイが巻きあがるよう、少なくとも25回転以上リューズを回してください。着用中は手首の動きによってゼンマイが自動的に巻かれます。

防水性を確実にするため、リューズ操作後は、必ず十分にリューズをねじ込んで元に戻してください。



お買い求めのロレックスについているグリーンの
タグは、高精度クロノメーターであることを意味します。
この独自の称号は、ムーブメントが COSC（スイス
公認クロノメーター検査協会）による公式認定
を受けており、さらにロレックスが自社内で行う
一連の最終検査を通過したことを証明しています。
クロノメーター精度及び、防水性能、自動巻、信頼性
を独自に検査することにより、ロレックスは機械式
腕時計の卓越性において新たな基準を打ち立てて
います。さらなる詳細は、[rolex.com](https://www.rolex.com)をご覧ください。



ディープシー チャレンジ

オイスター パーベチュアル ディープシー チャレンジ	4-5
ヘリウム排出バルブ	6-7

操作方法

各部の名称	8-9
操作方法	10-11
逆回転防止ベゼル	12-13
ロレックス グライドロック エクステンションシステム	14-15
フリップロック エクステンションリンク	16-17

ロレックス アフターサービス

お手入れ方法	18-19
アフターサービス	20-21
ワールドワイドサービス	22

ROLEX.COM



ROLEX

**WATER PERPETUAL
DSEA CHALLENGE**

SEA-DWELLER

36090/1 = 11000m

**SUPERLATIVE CHRONOMETER
OFFICIALLY CERTIFIED**

オイスター パーペチュアル ディープシー チャレンジ

オイスター パーペチュアル ディープシー チャレンジは非常に堅牢で軽量のRLXチタンから製造されており水深11,000m (36,090フィート) までの防水性能を保証します。特許を取得したリングロック システムの構造により、超深海で時計にかかる巨大な水圧にも耐えることができます。ダイヤルはクロマライトのアワーマーカーと針を備え、優れた視認性を提供します。50mmのケースは、堅牢性と信頼性の象徴となっています。三重密閉構造の防水システムが搭載されたトリプロックリュースはミドルケース一体型のリュースガードで保護されています。

わずかにドーム型で9.5mmの厚さのサファイアクリスタルは耐傷性に優れています。


オイスター パーペチュアル ディープシー チャレンジはロレックスの完全自社製造による機械式自動巻ムーブメントを搭載し、オイスターブレスレットにはセーフティキャッチ付オイスターロッククラスプ、ロレックス グライドロック エクステンションシステム、フリップロック エクステンションリンクを備えています。

ヘリウム排出バルブ

プロの飽和潜水ダイバーは、ヘリウムを約95%含む混合ガスで呼吸する減圧室に長時間滞在する必要があります。ヘリウムの分子は大変小さく、時計のケース内に侵入するため、結果的に時計のケース内部と減圧室の気圧は等しくなります。


ダイバーが通常の気圧に徐々に戻していく減圧過程において、ヘリウムが迅速にケース内部から排出されないとケース内部の圧力によって時計が破損する危険性があります。

この問題を解決するため、オイスター パーペチュアル ディープシー チャレンジには、時計内部に侵入したヘリウムをオイスターケースの防水性能を損ねることなく排出する、ヘリウム排出バルブが搭載されています。

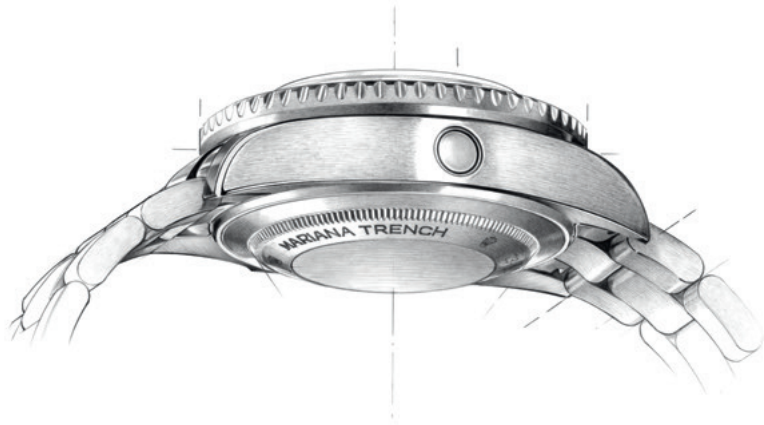

各部の名称

- ① 時針
- ② 分針
- ③ 秒針
- ④ 60分目盛り入りセラミック製セラクロムベゼルインサートを備えた逆回転防止ベゼル
- ⑤ トリプロックリユーズ
(三重密閉構造)
- ⑥ ヘリウム排出バルブ

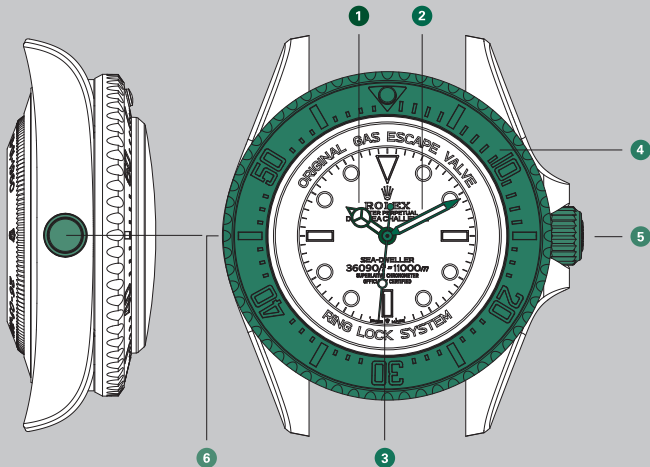

操作方法

リューズ位置0

リューズが十分にねじ込まれている状態です。
リューズがこの位置にあるときに、オイスター
パーペチュアル ディープシー チャレンジは水深
11,000m (36,090フィート)までの防水性能を
保証します。

リューズ位置1—ゼンマイを巻く

リューズをゆるめます。ゼンマイを巻くには、リューズを
時計回りに回します。逆に回しても、ゼンマイを巻く
ことはできません。


はじめてご使用になる際や時計が止まった時には
少なくとも25回転以上リューズを回し、ゼンマイを
巻きあげてください。

リューズ位置2—時刻を合わせる

リューズを1段階引き出します。
リューズをいずれかの方向に回し、時刻を合わせます。
この位置では秒針が止まっているので、正確な時刻
合わせが可能です。

はじめてご使用になる前に

- A. ゼンマイを巻いてください。(リユース位置1)
- B. 時刻を合わせてください。(リユース位置2)



リユースをゆるめた後、外側に引き出します。

防水性を確実にするため、リユース操作後は、必ず十分にリユースをねじ込んでください。リユースをケースにねじ込むには、1の位置 までリユースを戻してください。その後リユースをケースに押し込みながら、時計回りに最後までねじ込んでください。水中でのリユースの操作は絶対にしないでください。



逆回転防止ベゼル

オイスター パーペチュアル ディープシー チャレンジには、環境の影響を受けにくいセラミック製の60分目盛り入りセラクロムベゼルインサートを備えた逆回転防止ベゼルが搭載され、ダイバーは安全に潜水時間を読み取ることができます。

潜水の前に

潜水を開始する前に、ベゼルの三角形のマークが分針の位置にくるまでベゼルの回転させてください。蓄光カプセルにより暗い水中でも、潜水を開始した時刻を読み取ることができます。


潜水中

分針がセラクロムベゼルインサート上の目盛りで潜水時間を示します。

安全上の理由から、ベゼルは反時計回りにしか回転しません。そのため、誤ってベゼルが回転してしまったとしても、実際の潜水時間が予定の潜水時間より短くなるだけです。






ロレックス グライドロック エクステンションシステム

オイスタープレスレットに搭載されたロレックス グライドロック エクステンションシステムは、プレスレットの長さを約 2 mm単位で約 20 mmまで延長可能です。これにより、ダイビングスーツの上からでも時計を装着することができます。

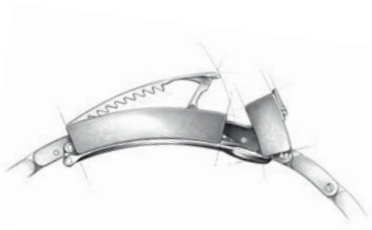

プレスレットの調節方法

- 1 セーフティキャッチを開きます
- 2 センターパネルを引き上げます
- 3 お好みの長さまでプレスレットをスライドさせます
- 4 センターパネルを戻します
- 5 セーフティキャッチを閉じます

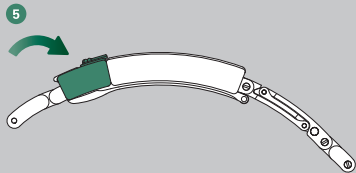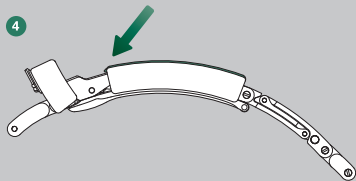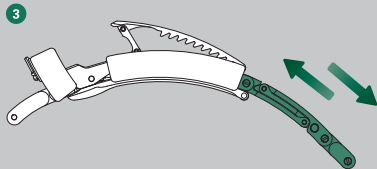

フリップロック エクステンションリンク

フリップロック エクステンションリンクは、ブレスレットの長さをさらに約26mm延長することができるため、厚手のダイビングスーツの上からでも、時計を装着することができます。



フリップロック エクステンションリンクの開き方

- 1 時計を腕から外し、ロレックス グライドロック エクステンションシステムによりブレスレットの長さを最大限に延長します（P14-15参照）
- 2 エクステンションリンクの両端を同時に押して開きます

フリップロック エクステンションリンクの閉じ方



- 1 リンクを折りたたみます
- 2 最初にクラスプ側を押し下げます
- 3 リンクの両端を押しながら、カチッと音がするまで押して固定します

開き方

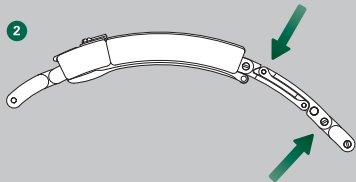

カチッと音がして開きます

閉じ方



お手入れ方法

日々の簡単なお手入れによってご愛用のロレックスをより良い状態に保つことができます。

必要に応じて、柔らかい布(マイクロファイバークロス等)で拭いてください。ケースやブレスレットを柔らかいブラシと石鹸水で洗うことも可能です。また、海でご使用の後は、真水で海水や砂をよく洗い流してください。

お手入れの際は、防水性を確実にするために
リュースが最後までねじ込まれていることを
ご確認の上、行ってください。

アフターサービス

ロレックス ウォッチが最適な性能を保ち、精度と信頼性、防水性能におけるロレックスの厳しい条件を長きにわたり満たすために、ロレックスでは万全のアフターサービス体制を整えています。

時計が正確に時を刻み続けるために、ロレックスが特別に開発した高性能な潤滑油が使用され、摩擦を軽減し、部品の摩耗を防いでいます。正確性と防水性能の維持を確実にするために、ロレックスでは定期的なオーバーホールをお薦めしております。オーバーホールはロレックス正規品販売店またはロレックス サービスセンターで受け付けており、ロレックスのウォッチメーカーが承ります。

オーバーホールでは、ケース、ブレスレット、ムーブメントといった全ての構成部品が分解され、入念に検査されます。

ムーブメントは完全に分解され、すべての部品が綿密に点検されます。ロレックスの品質基準を満たしていない部品は新しい部品に交換されます。ムーブメントは再度組み立てられる際に注油されます。ケースとブレスレットは本来の仕上げに従って、ポリッシュ仕上げまたはサテン仕上げが施され、傷などが取り除かれ、輝きと光沢を取り戻します。

最後の工程で、時計の機能、防水性能、パワーリザーブおよびムーブメントの精度を確認するために一連の検査が行われます。

オーバーホールを終えたロレックスには、サービス保証書が発行されます。

ワールドワイドサービス

ロレックスの正規品販売店とサービスセンターは世界100カ国以上にネットワークを広げ、ロレックスのサービスセンターにはトレーニングを受けた熟練のウォッチメーカーがいます。

ロレックス正規品販売店では時計の機能やアフターサービスに関するご相談も承っております。ブレスレットのサイズ調整やオーバーホールについては、ロレックス正規品販売店やサービスカウンターまたは日本ロレックス サービスセンターにご相談ください。

ロレックスの正規品販売店およびサービスカウンター、サービスセンターについては **rolex.com** でご確認ください。

ROLEX.COM

rolex.com では時計の機能や品質、ロレックスの技術、ブランドの価値観などをご紹介します。

ようこそ、ロレックスの世界へ。

Rolex reserves the right to modify the models illustrated in this publication at any time.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Switzerland
IMR-DC-JA-20 - 4.2021

[rolex.com](https://www.rolex.com)

